


R-102U

Temperature: $-30^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$
Pressure: $\leq 1.2 \text{ MPa}$
Velocity: $\leq 10 \text{ m/s}$


Температура: $-30^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$
Давление: $\leq 1.2 \text{ МПа}$
Скорость: $\leq 10 \text{ м/сек}$

1 Вращающееся кольцо




SIC/TC

2 Неподвижное кольцо



Carbon



SIC/TC

3 Сильфон


- Ethylene-Propylene: EPDM
- Fluorocarbon: VITON

4 Пружина

SUS304

5 Металлические части

SUS304

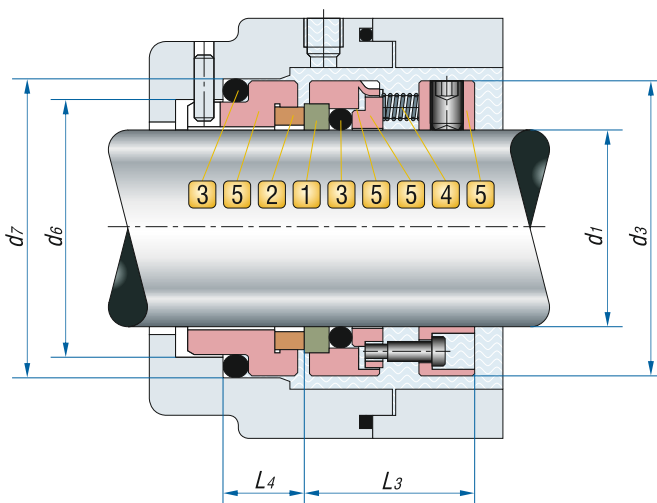

R-102U

	d1 (h6)	d3 (Max)	d6	d7 (H8)	L3 (± 0.5)	L4
R-102U-25	25	40	34	40	26.0	10.5
R-102U-28	28	43	37	43	26.0	11.5
R-102U-30	30	45	39	45	26.0	11.5
R-102U-35	35	50	44	50	30.0	11.5
R-102U-40	40	56	51	58	35.0	13.0
R-102U-45	45	62	56	63	37.0	13.0
R-102U-50	50	69	62	70	38.0	14.0
R-102U-55	55	74	67	75	38.0	14.0
R-102U-60	60	79	72	80	38.0	14.0
R-102U-65	65	84	77	85	39.0	14.0
R-102U-70	70	91	83	92	39.0	17.0
R-102U-75	75	96	88	97	42.0	17.0
R-102U-80	80	104	95	105	42.0	17.0
R-102U-85	85	109	100	110	42.0	17.0