www.sealing-bts.ru
e-mail: btsoffice2016@gmail.com

R-M7N

Equivalent to Burgmann M7N

R-M74N

Equivalent to Burgmann M74

Temperature: **-20**°C~**200**°C
Pressure: **≤1.6 MPa**
Velocity: **≤20 m/s**

Температура: **-20**°C~**200**°C
Давление: **≤1.6 мПа**
Скорость: **≤20 м/сек**

1 Вращающееся кольцо



Carbon/SIC/SUS

2 Неподвижное кольцо

R-G9



Carbon

R-G91



SIC/SUS/Ceramic

R-G6



R-G4



SIC

R-G13



Carbon

3 Сильфон

- Ethylene-Propylene: **EPDM**
  Fluorocarbon: **VITON**

4 Пружина

SUS304 / SUS316.

5 Металлические части

SUS304 / SUS316.

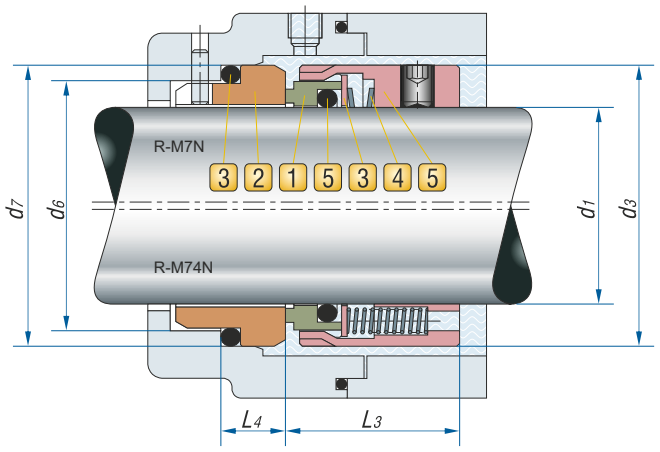

R-M7N / M74N (mm)

	d1 (h6)	d3 (Max)	d7 (H8)	L3 (±0.5)	L4	L28	d12 (H8)	L13	L14
16	16	27	27	25.0	10.0	6.6	28.0	9.0	7.5
18	18	33	33	26.0	11.5	7.5	30.0	10.0	8.0
20	20	35	35	26.0	11.5	7.5	35.0	9.5	7.5
22	22	37	37	26.0	11.5	7.5	35.0	9.5	7.5
24	24	39	39	28.5	11.5	7.5	38.0	9.5	7.5
25	25	40	40	28.5	11.5	7.5	38.0	9.5	7.5
28	28	43	43	31.0	11.5	7.5	42.0	11.0	9.0
30	30	45	45	31.0	11.5	7.5	45.0	11.0	10.5
32	32	47	48	31.0	11.5	7.5	48.0	11.0	10.5
33	33	48	48	31.0	11.5	7.5	50.0	11.5	10.5
35	35	50	50	31.0	11.5	9.0	52.0	11.5	11.0
38	38	55	56	31.0	14.0	9.0	55.0	11.5	10.3
40	40	57	58	31.0	14.0	9.0	58.0	11.5	10.8
43	43	60	61	31.0	14.0	9.0	62.0	14.3	12.0
45	45	62	63	31.0	14.0	9.0	64.0	14.3	11.6
48	48	65	66	31.0	14.0	9.0	68.4	14.3	11.6
50	50	67	70	32.5	15.0	9.5	69.3	14.3	11.6
53	53	70	73	32.5	15.0	11.0	72.3	14.3	12.3
55	55	72	75	32.5	15.0	11.0	75.4	15.3	13.3
60	60	81	80	37.5	15.0	11.0	80.4	15.3	13.3
63	63	84	83	37.5	15.0	11.0	83.4	15.3	13.3
65	65	86	85	37.5	15.0	11.0	85.4	15.3	13.0
68	68	89	90	34.5	18.0	11.3	91.5	16.0	13.7
70	70	91	92	42.0	18.0	11.3	92.0	15.3	13.0
75	75	99	97	42.0	18.0	11.3	99.0	15.3	14.8
80	80	104	105	105.0	18.2	12.0	104.0	16.3	14.8
85	85	109	110	110.0	18.2	14.0	109.0	16.3	14.8
90	90	114	115	115.0	18.2	14.0	114.0	16.3	14.8
95	95	119	120	120.0	17.2	14.0	120.3	17.3	15.8
100	100	124	125	125.0	17.2	14.0	123.3	17.3	15.8