www.sealing-bts.ru
e-mail: btsoffice2016@gmail.com

R-T2

Equivalent to John Crane Type2(US Standard)

R-FBD

Temperature: **-20°C~150°C**
Pressure: **≤1.7 MPa**
Velocity: **≤13 m/s**

Температура: **-20°C~150°C**
Давление: **≤1.7 мПа**
Скорость: **≤13 м/сек**

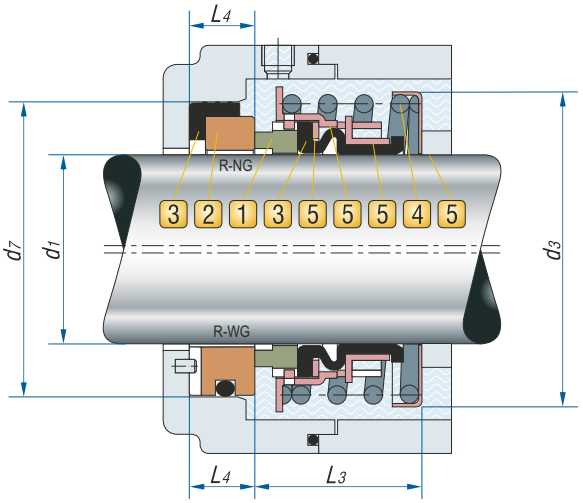

COMBINED MATERIALS

1. Rotary Face:Carbon/SIC/TC
2. Stationary Seat:Ceramic/SIC/TC
3. Flexible Member:NBR/VITON/EPDM
4. Spring:Stainless Steel
5. Metal Parts:Stainless Steel

Материалы

1. Вращающееся кольцо: Carbon/SIC/TC
2. Неподвижное кольцо: Ceramic/SIC/TC
3. Сильфон: NBR/EPDM/VITON.
4. Пружина: SS304/SS316.
5. Металлические части: SS304/SS316.

R-T2 (inch)

	d_1 (h6)	d_3 (Max)	d_7 (H8)	L_3 (±0.5)	L_4
R-T2-0.750	19.05	36.5	34.92	22.22	10.3
R-T2-0.875	22.23	39.6	38.10	23.80	10.3
R-T2-1.000	25.40	46.0	41.27	25.40	11.1
R-T2-1.125	28.58	49.2	44.45	26.97	11.1
R-T2-1.250	31.75	52.4	47.62	26.97	11.1
R-T2-1.375	34.93	57.2	50.80	28.58	11.1
R-T2-1.500	38.10	60.3	53.97	28.58	11.1
R-T2-1.625	41.28	66.7	60.33	34.93	12.7
R-T2-1.750	44.45	69.9	63.50	34.93	12.7
R-T2-1.875	47.63	73.0	66.68	38.10	12.7
R-T2-2.000	50.80	76.2	69.85	38.10	12.7
R-T2-2.125	53.98	82.6	76.20	42.85	14.3
R-T2-2.250	57.15	85.7	79.37	42.85	14.3
R-T2-2.375	60.33	88.9	82.55	46.02	14.3
R-T2-2.500	63.50	92.1	85.72	46.02	14.3
R-T2-2.625	66.68	98.4	85.73	49.20	15.9
R-T2-2.750	69.85	101.6	88.90	49.20	15.9
R-T2-2.875	73.03	104.8	95.25	52.37	15.9
R-T2-3.000	76.20	108.0	98.42	52.37	15.9

R-FBD (mm)

	d_1 (h6)	d_3 (Max)	d_7 (H8)	L_3 (±0.5)	L_4
R-FBD-16	16	34.0	30	25	8
R-FBD-18	18	36.8	32	25	8
R-FBD-20	20	38.8	34	25	8
R-FBD-22	22	41.5	36	25	8
R-FBD-25	25	44.8	39	26	8
R-FBD-28	28	48.5	43	26	8
R-FBD-30	30	52.0	48	26	8
R-FBD-35	35	57.0	53	30	10
R-FBD-40	40	67.0	58	34	10
R-FBD-45	45	73.0	63	36	10
R-FBD-50	50	79.0	68	41	10
R-FBD-55	55	84.0	73	41	12
R-FBD-60	60	90.0	79	41	12
R-FBD-65	65	98.5	86	49	12
R-FBD-70	70	103.5	91	49	12
R-FBD-75	75	110.5	96	52	12
R-FBD-80	80	120.0	105	56	14
R-FBD-85	85	125.0	110	56	14
R-FBD-90	90	132.0	115	56	14
R-FBD-95	95	137.0	120	59	14
R-FBD-100	100	144.0	125	62	14

Неподвижное кольцо

Тип (inch): R-NG
Тип по запросу: R-WG