



R-202 R-208

Temperature: **-20°C~80°C**
Pressure: **≤0.16 MPa**
Velocity: **3000 r/min**


Температура: **-20°C~80°C**
Давление: **≤0.16 МПа**
Скорость: **3000 об/мин**

COMBINED MATERIALS

- 1A** Rotary Face: Carbon/SiC
- 2A** Stationary Seat: Ceramic/SiC
- 1M** Rotary Face: Carbon/SiC/TC
- 2M** Stationary Seat: Ceramic/SiC/TC
- 3** Flexible Member: NBR/VITON

Материалы

- 1A** Вращающееся кольцо: Сarbon/SiC
- 2A** Неподвижное кольцо: Ceramic/SiC
- 1M** Вращающееся кольцо: Сarbon/SiC/TC
- 2M** Неподвижное кольцо: Ceramic/SiC/TC
- 3** Сильфон: NBR/VITON

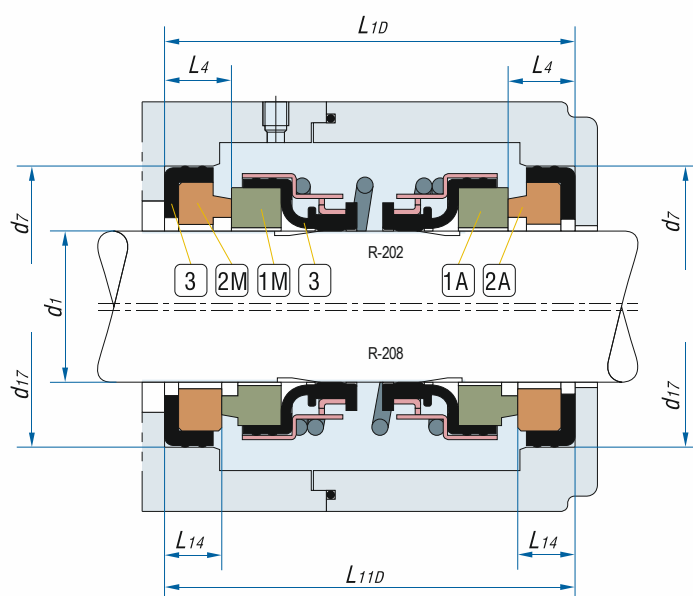

R-202

	d ₁ (h6)	d ₃ (Max)	d ₇ (H8)	L _{1D} (±0.5)	L ₄
R-202-14	14	25.5	26/28	38/42	7.0
R-202-16	16	27.5	28/30	38/45	7.0
R-202-17	17	32.5	34/35	38/43/48	7.0
R-202-18	18	32.5	34/35	38/43/48	7.0
R-202-20	20	33.0	36	40/42/47	7.0
R-202-22	22	38.0	38	45	7.0
R-202-25	25	40.0	41	51	9.0
R-202-30	30	45.5	46	51	9.0
R-202-35	35	51.0	51	51	9.0
R-202-40	40	57.5	60	61	10.5
R-202-45	45	63.0	65	61	10.5

R-208

	d ₁ (h6)	d ₃ (Max)	D ₁₇ (H8)	L _{11D} (±0.5)	L ₁₄
R-208-10	10	21.0	21	30	5.3
R-208-12	12	23.0	23/24/26	32	5.3
R-208-14	14	25.5	25/26/28	35/38/42	5.3
R-208-15	15	27.5	27/28/30	38/45	5.3
R-208-16	16	27.5	27/28/30	38/45	5.3
R-208-17	17	32.5	33/34/35	38/43/48	5.3
R-208-18	18	32.5	33/34/35	38/43/48	5.3
R-208-20	20	33.0	35/36	40/42/47	5.8
R-208-22	22	38.0	37/38	45	6.2
R-208-25	25	40.0	40/41	48/51	7.5
R-208-28	28	43.0	43	51	8.0
R-208-30	30	45.5	45	51	8.0
R-208-35	35	51.0	50	51	8.0
R-208-40	40	57.5	58	61	9.5
R-208-45	45	63.0	63	61	9.5